

#### ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

# Micro-station d'épuration biologique AQUATEC® pour eaux usées domestiques - 2 à 6 usagers

### VFL AT-6EH

N° d'agrément 2012-005

Homologué C€ - Conforme aux normes NF EN 12566-3

## Présentation

La solution compacte, écologique et durable pour l'assainissement autonome des pavillons individuels, résidences, hameaux, hôtels et campings

#### Très compacte la micro-station d'épuration AQUATEC® AT-6EH permet :

- un rejet d'eaux épurées conforme aux normes CE et françaises
- un rendement épuratoire constant de 95%
- la micro-station d'épuration Aquatec® AT-6EH ne génère aucune odeur

Parfaitement fiable, cette micro-station d'épuration Aquatec® AT-6EH ne comporte aucune pièce en mouvement. Elle est équipée pour l'oxygénation et le brassage d'un surpresseur à air fonctionnant sur le 220 V installé dans un caisson étanche et aéré.




#### La micro-station d'épuration AQUATEC® AT-6EH est constituée :

- d'un cylindre cloisonné en polypropylène autoporteur
- d'un accès total et immédiat à l'intérieur de la station
- d'un couvercle sécurisé et amovible
- d'un boîtier ventilé abritant le surpresseur d'air
- d'un coffret électrique de contrôle étanche







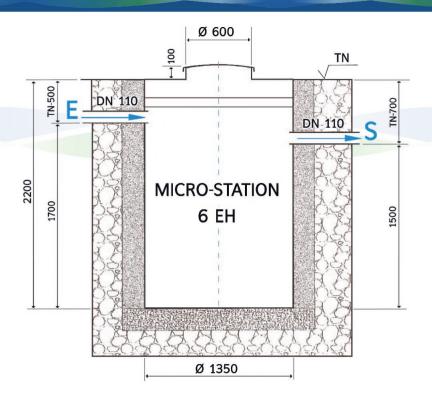

#### TEC'BIO

191 rue des Etats-Unis 54200 TOUL www.tecbio.fr info@tecbio.fr

Tél.: 03 83 64 84 04

1350 x 2200

Mise à jour le : 11 / 02 / 14

FORMAT A5

MICRO-STATION AQUATEC VFL AT 6 EH

> Agrément ministériel N° : 2012-005

# Caractéristiques principales selon dimensionnement

Modèle	VFL AT-6EH
N°d′agrément	2012-005
Nombre d'usagers	de 2 à 6
Dimensions Ø x H (mm)	1350 x 2100
Poids (en kg)	170
Puissance (en W) surpresseur	60

Rejets conformes à l'Arrêté du 07 septembre 2009, base 150 litres d'eau et 60g de DB05/jour/habitant