

Micro-station d'épuration biologique AQUATEC®

pour les pavillons individuels, résidences, petits hameaux jusqu'à 10 usagers

VFL AT-10EH

N° d'agrément 2012-005 - ext02

Homologué CE - Conforme aux normes NF EN 12566-3

Présentation

La solution compacte, écologique et durable pour l'assainissement autonome des pavillons individuels, résidences, hameaux, hôtels et campings

Très compacte la micro-station d'épuration AQUATEC® AT-10EH permet :



- ▶ un rejet d'eaux épurées conforme aux normes CE et françaises
- ▶ un rendement épuratoire constant de 95%
- ▶ la micro-station d'épuration Aquatec® AT-10EH ne génère aucune odeur


Parfaitement fiable, **cette micro-station d'épuration Aquatec® AT-10EH ne comporte aucune pièce en mouvement**. Elle est équipée pour l'oxygénation et le brassage d'un surpresseur à air fonctionnant sur le 220 V installé dans un caisson étanche et aéré.



La micro-station d'épuration AQUATEC® AT-10EH est constituée :

- ▶ d'un cylindre cloisonné en polypropylène autoporteur
- ▶ d'un accès total et immédiat à l'intérieur de la station
- ▶ d'un couvercle sécurisé et amovible
- ▶ d'un boîtier ventilé abritant le surpresseur d'air
- ▶ d'un coffret électrique de programmation et de contrôle



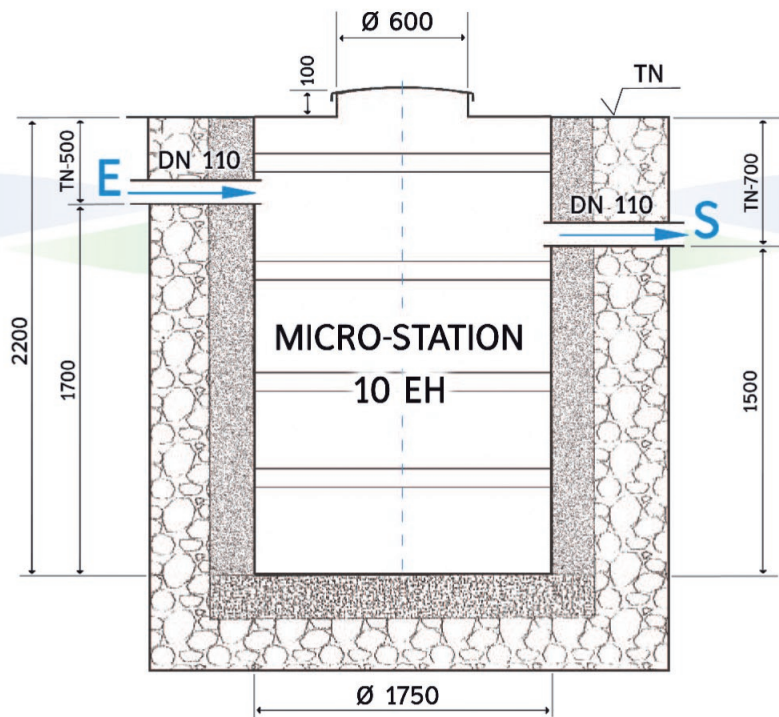

Caractéristiques principales selon dimensionnement

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Modèle | VFL AT-10EH |
| N° d'agrément | 2012-005 ext 02 |
| Nombre d'usagers | de 2 à 10 |
| Dimensions Ø x H (mm) | 1750 x 2200 |
| Poids (en kg) | 200 |
| Puissance (en W) surpresseur | 100 |

Rejets conformes à l'Arrêté du 07 septembre 2009,
base 150 litres d'eau et 60g de DB05/jour/habitant

TEC'BIO

191 rue des Etats-Unis
54200 TOUL
www.tecbio.fr
info@tecbio.fr
Tél. : 03 83 64 84 04

1750 x 2200

Mise à jour le :
11 / 02 / 14

FORMAT A5

MICRO-STATION AQUATEC

VFL AT 10 EH

Agrément ministériel
N° : 2012-005 Ext.02